

UJF-7151plus 毎日のお手入れ



お手入れの際は必ず**付属のゴーグル**と**手袋**を装着してください。

プリンターをより良い状態でご使用いただくために、**1日の作業終了後に**以下のお手入れを必ず行ってください。詳しくは「日常のお手入れのお願い」をご覧ください。

メンテナンスに必要な道具	• F-200/LF-200 メンテナンス用洗浄液 (品番 :SPC-0568)
	• ヘッド周辺用クリーンスティック (品番 :SPC-0527)
	• キャップ/ワイパ清掃用 UJ 清掃棒 (品番 :SPC-0386)
	• アルコール
	• 手袋
	• 保護めがね


ヘッド周辺の清掃

1. ノズル面の周囲を清掃する


ヘッド周辺用クリーンスティックにメンテナンス用洗浄液を含ませ、ノズル面の周囲のインクを拭き取ります。

ヘッド周囲の黒い部分に付着したインクも拭き取ります。

【清掃中】



【清掃後】



- 清掃中、ノズル面 (写真の赤い部分) には**絶対に触らない**ようご注意ください。
- メンテナンス途中で席を離れる場合、**[ENTER]** キーを押して清掃を終了してください。そのまま放置すると外光の影響でインクが硬化し、ノズル詰まり等の弊害を及ぼす恐れがあります。


ステーションの清掃

1. キャップを清掃する

- (1) キャップ/ワイパ清掃用 UJ 清掃棒にメンテナンス用洗浄液を含ませ、キャップゴムの縁に付着したインクを拭き取ります。写真のような状態になるまで、清掃してください。
- (2) キャップゴムの縁の部分にゴミが付着していないことを確認します。

重要!

- ゴミが付着していた場合、画質不良 (ノズル抜け) やインクボタ落ちの原因になります。

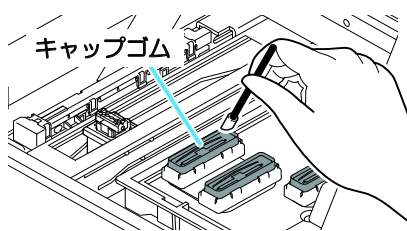

【清掃前】




【清掃後】



2. ワイパーを清掃する

キャップ/ワイパ清掃用 UJ 清掃棒にメンテナンス用洗浄液を含ませ、ワイパーと周辺に付着したインクを拭き取ります。



【清掃前】



【清掃後】



UV ユニットの清掃

1. UV ランプ下面を清掃する

- (1) UV ランプ下面にインクが付着している場合、アルコールを含ませたヘッド周辺用クリーンスティックまたは柔らかい布で拭き取ります。
- (2) アルコールが残らないように拭き取ってください。

重要!

- アルコールが残っていた場合、インクボタ落ちや硬化不良の原因となります。

